


S1 – Nenosná priečka

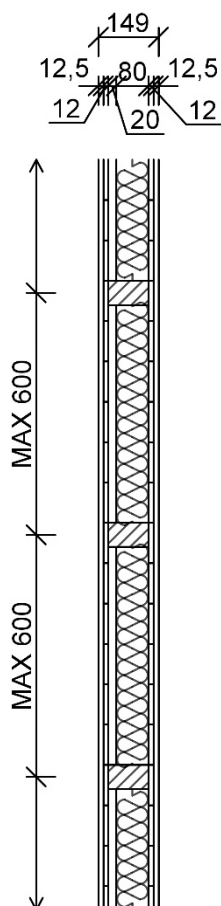

Zloženie vrstiev zľava doprava:

- 1) sadrokartón hrúbky 12,5 mm (podľa umiestnenia v interiéri protipožiarný, vodeodolný)
- 2) OSB doska interiérová hrúbky 12 mm
- 3) vzduchová medzera hrúbky 20 mm
- 4) drevený hranol hrúbky 100 x 60 mm
- 5) izolácia ISOVER Unirol Plus hrúbky 80 mm
- 6) OSB doska interiérová hrúbky 12 mm
- 7) sadrokartón hrúbky 12,5 mm (podľa umiestnenia v interiéri protipožiarný, vodeodolný)